



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202286314 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 04

(21) 申请号 201120325516. 5

(22) 申请日 2011. 09. 01

(73) 专利权人 石元杰

地址 610000 四川省成都市武侯区长寿路  
10 号 3-2-29

(72) 发明人 石元杰

(51) Int. Cl.

A41B 9/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

一种男用舒适内裤

### (57) 摘要

本实用新型涉及一种男士使用的舒适内裤。其将普通男士的前面遮挡生殖器的部位, 分成内片和外片。在内裤的正前面内片的中部, 男性阴茎的根部位置, 裁剪出一个开口, 开口和一个两端不封闭的布套的一端缝合。外片的上边和内裤前面的腰部缝合, 外片的下边和内裤前面的正下方缝合, 将布套遮挡。本实用新型能将阴茎与阴囊有效隔离, 有利于保护男士的阴茎与阴囊的清爽、卫生, 防止皮肤因出汗造成的粘连、感染。其结构简单, 使用方便, 将有很好的市场应用前景。

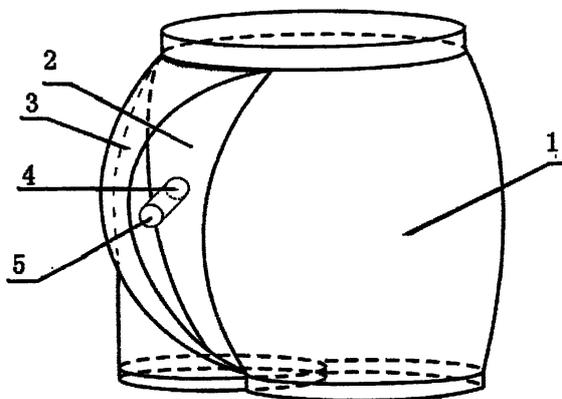

1. 一种男士用舒适内裤,其特征是:将普通内裤(1)前片分成内片(2)和外片(3),在内片(2)中间裁剪出一直径3.5厘米的剪孔(4),剪孔(4)的边缘和布套(5)的一端缝合,布套(5)的前方是外片(3),外片(3)的上边和内裤(1)的前边裤腰缝合,外片(3)的下边与内裤前面的正下端缝合,布套(5)直径3.5厘米,长3-4厘米,外片(3)的上端宽10-15厘米,下端宽1-2厘米,外片(3)长度比内片(2)略长。

2. 根据权利要求1所述的一款男士用舒适内裤,其特征在于:剪孔(4)是一个圆孔。

3. 根据权利要求1所述的一款男士用舒适内裤,其特征在于:布套(5)是两端开口的、中空的、圆柱形布套,布套(5)呈圆柱形时,直径3.5厘米,长度3-4厘米。

4. 根据权利要求1所述的一款男士用舒适内裤,其特征在于:外片(3)是一倒梯形的布片,上宽为10-15厘米,下宽为1-2厘米,长度略比内片(2)长,外片(3)的上边和内裤(1)的前边裤腰缝合,外片(3)的下边与内裤前面的正下端缝合。

## 一种男用舒适内裤

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一款男士内裤,这种内裤能够使男士的阴茎与阴囊在内裤里有效隔离开的干爽舒适内裤。

### 背景技术

[0002] 常用男士内裤的构造是由前片和后片缝合而成,一般的前片是加厚的两层面料,这种内裤结构并不符合男性的生理特征需要。内裤的前片直接压迫男性生殖器,使阴茎和阴囊长时间的挤压和粘连在一起,非常不舒适,而且还影响生殖器官的生长发育。特别是夏天或者运动出汗时,阴茎和阴囊被内裤压迫,紧贴在身体的裆部,阴茎、阴囊等部位会由于汗液、残留的尿液等脏物,粘连感严重,甚至产生病变,例如湿疹、搔痒症等各种皮肤病。很多人都在对男性的内裤进行改进,如专利号为 86103680 公开了在内裤的前幅内下至裤裆加多一穿着时置于阴茎与阴囊之间使之分隔的隔层。其能保持阴部皮肤干燥、透气。这种内裤能将阴囊与裆部隔开,但改变不了内裤前片对阴茎、阴囊的压迫,在穿着使用中不方便之处,即不能从根本上解决问题。

[0003] 实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是解决上述内裤前裆部对男性阴茎、阴囊挤压以及由于挤压造成粘连的技术问题,提供一种具有隔离功能的男士舒适内裤。

[0005] 本实用新型是这样实现的:男士舒适内裤是把普通内裤遮挡阴茎、阴囊的前片部位,分成内片和外片两片,在内片的正前面阴茎的根部位置,设计一个剪开的孔,剪孔是一个圆孔,剪孔与一个两端不封闭的布套的一端缝合,布套是一个两端开口的、中空的圆柱形布套。剪孔的孔径和布套的直径相同,都是 3.5 厘米,布套的长度为 3-4 厘米。在布套的外侧是内裤的外片,外片的上边和内裤的前面裤腰缝合,外片的下边与内裤前面的正下端缝合,外片的上端宽 10-15 厘米,下端宽 1-2 厘米。

[0006] 布套用来放置阴茎的,这种设计使男性的阴茎和阴囊有效的分隔开,前外片起到遮挡由于阴茎放入布套外露的问题。前外片是一块倒梯形的布片,上宽下窄,长度比内片略长,左右两边有松紧性,使其中间隆起,既有松紧性,又遮挡了阴茎和布套,又不压迫阴茎和阴囊。

[0007] 本实用新型有利于保护男性阴茎和阴囊不再长时间受压迫和粘连在一起,使其保持清爽,防止皮肤感染,并且结构简单,使用方便。

### 附图说明

[0008] 图 1 是一款男士用舒适内裤的立体示意图;

[0009] 图 2 是一款男士用舒适内裤的正面示意图。

[0010] 图中 1 是内裤、2 是内片、3 是外片、4 是剪孔、5 是布套。

[0011] 具体实施方式

[0012] 将普通内裤 (1) 前片分成内片 (2) 和外片 (3),在内片 (2) 中间裁剪出一直径 3.5

厘米的剪孔 (4), 剪孔 (4) 的边缘和布套 (5) 的一端缝合, 布套 (5) 的前方是外片 (3), 外片 (3) 的上边和内裤 (1) 的前面裤腰缝合, 外片 (3) 的下边与内裤前面的正下端缝合, 布套 (5) 直径 3.5 厘米, 长 3-4 厘米, 外片 (3) 的上端宽 1015 厘米, 下端宽 1-2 厘米。外片 (3) 长度比内片 (2) 略长。

[0013] 本男士用舒适内裤有利于保护男性阴茎和阴囊不再长时间受压迫和粘连在一起, 使其保持清爽, 防止皮肤感染, 并且结构简单, 使用方便。

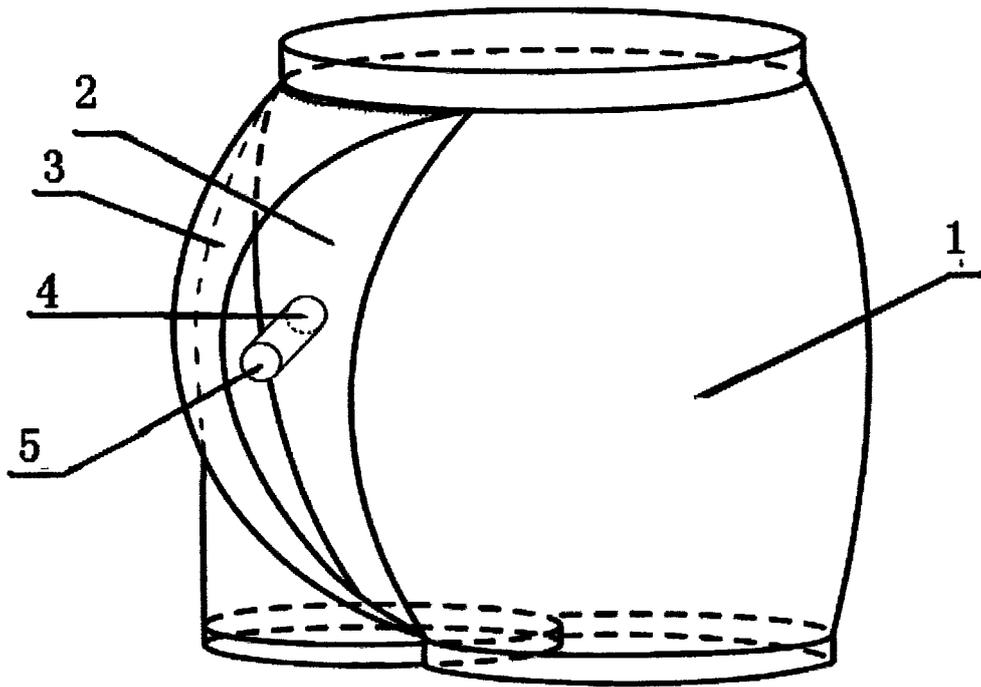


图 1

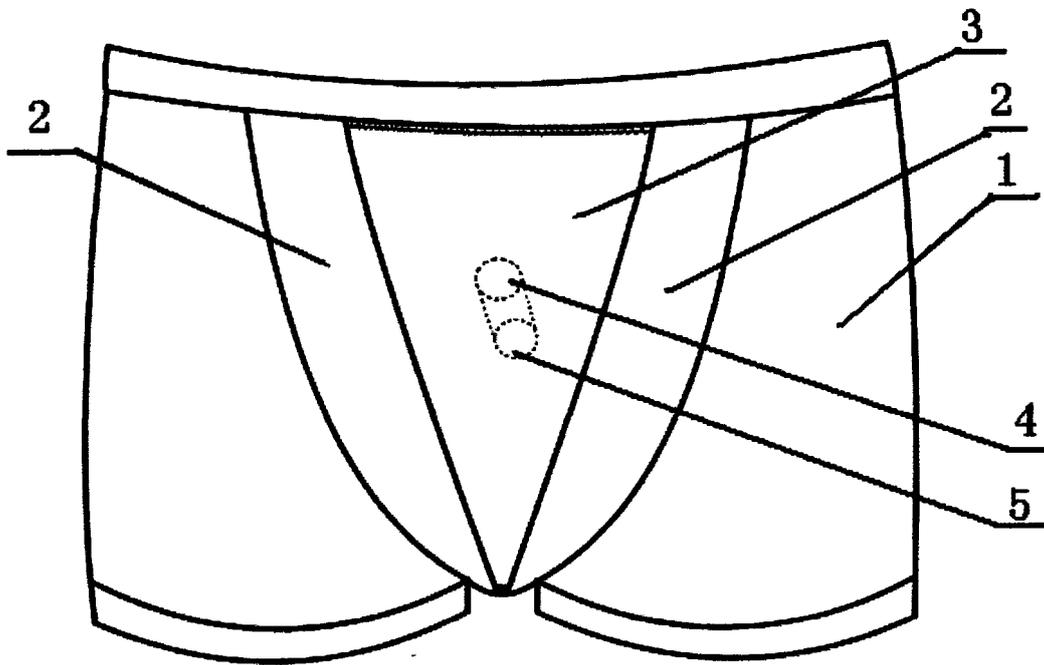


图 2